



DSD545KXXL

Integrerbar oppvaskmaskin

Generell beskrivelse

Auto døråpning for tørk
 Linje: Logic
 Installasjonsmodus: Helintegrerbar
 Størrelse: XXL, 86-91 cm
 Antall kurvnivåer: 3
 Antall kuverter: 14
 Topp kurv: lett høydejustering; Håndtak; Avtakbar
 Overkurv: Premium
 Underkurv: Premium
 Bestikkurv



Konstruksjon og ytelse

- Sveiset rustfri stålcontainer
- Flottør – registrerer vannlekkasje i bunnen
- Standby Vannbeskyttelse
- Dreneringspumpe med antiblokk – Beskytter pumpen mot avfall
- 7 hoveddele i rustfritt stål
- Skjult varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean Sensor- måler graden av smuss i vannet
- Automatisk dispenser for best mulig vaskeresultat
- Antall sprayarmer: 3
- Antall spraysoner: 9
- Automatisk døråpner
- Cutlery Power Zone - ekstra vaskekraft til bestikkurven

Bruk og fleksibilitet

- Antall kuverter: 14
- Antall kurvnivåer: 3
- Topp kurv: lett høydejustering; Håndtak; Avtakbar
- Overkurv: Premium
- Øvre kurvsystem: Justerbar høyde
- Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for øvre kurv
- Underkurv: Premium
- Tettmasket kurv både oppe og nede
- Bestikkurv
- 2 LED lys
- Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa

Interaksjon og kontroll

- Wi-Fi: Integrent
- Display: LCD panel
- Mulighet for å opprette egne programmer: Hukommelsesfunksjon
- Antall av programmer: 8
- Antall valgmuligheter : 6
- Status Light™ – smart fargeindikasjon av oppvaskprosessen
- Indikator for resterende tid: Ja
- Indikasjon av programslutt: Angis med lyd og lys

Funksjoner, programmer og innstillinger

- 8 programmer: Auto-oppvask; Intensiv program; ECO-oppvask; Hygieneoppvask; Tidsprogram; Skyll og hold; Quick Pro-oppv; Selvrensing
- Start delay: Timerfunksjon
- Green funksjon
- Speed funksjon
- Night funksjon
- Superskylling

Design og tilpasning



- Dørfjær kan justeres fra fronten
- Bakre føtter kan justeres fra fronten
- Borrelås til enkel installasjon av dørrfront
- Sliding Door - glideskinne som passer til alle fronter og sokler (max vekt på dør 3,5 – 12 Kg)
- ErgoHeight
- Tilpasset dørstørrelse 760-840mm
- Min. nichebredde : 600 mm
- Min. nichehøyde: 860 mm
- Dybde (inkl. veggavstand): 560 mm
- Innstillbar høyde: 53 mm

Sikkerhet og vedlikehold

- Aqua Safe™ - Sikrer mot vannskader
- Låser knappene
- Glansemiddelindikator: Varsling i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data


- Varmt eller kaldt vann 3/4"
- Maks temperatur på inntaksvann: 70 °C
- Lydnivå (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
- Varighet ved Eco program: 195 min
- Energiforbruk pr. syklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,64 kWh
- Vannforbruk per vask: 9,2 ltr.
- Energiforbruk i standby modus: 0,49 W
- Energiklasse: B
- Kabelstikk kobling: Euro
- Tilkoblingseffekt: 1900 W
- Antall faser: 1
- Nominell sikringsstrøm: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrevet trykk på innløpssvann: 0,03-1 MPa
- Netto vekt: 43 kg
- Støyklasse: B
- Energieffektivitetsklasse : 37,6 %
- Rengjøringsevne: 1,13
- Tørkeevne: 1,07
- Utsatt start: 3,99 W
- Nettverk-standby: 1,99 W
- Energiforbruk pr. 100 syklus: 64 kWh

Dimensjoner

- Bredder: 596 mm
- Høyde: 859 mm
- Dybde: 554 mm
- Produktets max. høyde: 912 mm
- Ledningslengde: 1730 mm
- Dybde når døren er åpen: 1283 mm
- Lengde på inntaksslange: 163 cm
- Lengde på avløpsslange: 200 cm

Logistisk informasjon

- Emballasje bredde: 640 mm
- Emballasje høyde: 930 mm
- Emballasje dybde: 680 mm
- Bruttovekt: 46,3 kg
- Varenr.: 739512
- EAN kode: 3838782613401
- Designtype: Husholdningsprodukt
- Design: Logic

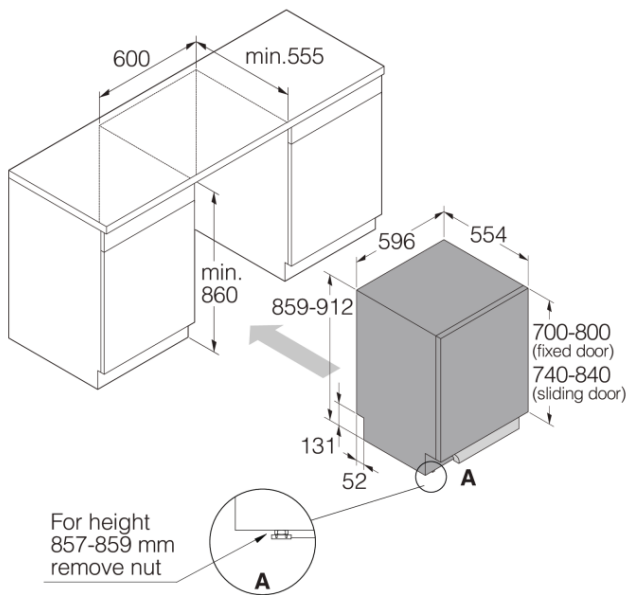

Sliding Door DW60 dishwasher XXL

