

HIH3743FB1

Induksjonstopp med innbygd ventilator

Generell beskrivelse

Farge: Sort

A

Konstruksjon og ytelse

- Maksimum kapasitet ved ekstraksjon: 450 m³/t
- Maksimum kapasitet ved resirkulasjon: 390 m³/t
- Luftsirkulasjon, nivå 1: 220 m³/t
- Luftsirkulasjon, nivå 2: 240 m³/t
- Luftsirkulasjon, nivå 3: 270 m³/t
- AirFlow boost position (PowerBoost 2): 620 m³/t
- Posisjon for økt avtrekkseffekt (PowerBoost 2) - resirkulasjon: 520 m³/t
- Antall motorer: 1
- Filter materiale: Fettfilter av rustfritt stål

Bruk og fleksibilitet

- Antall PowerBoost-funksjoner: 2
- Antall effektnivåer: 10
- Antall hastighet nivåer: 10
- Kullfilter (valgfritt som separat kjøp): 2

Interaksjon og kontroll

- Elektronisk
- Kontrollmuligheter: Touch kontroll
- Timerfunksjon
- Indikator for rensing af filter

Design og tilpasning

- EasyInstall
- Nisje dimensjoner (HxBxD): 49 × 56 × 23,5 cm

Sikkerhet og vedlikehold

- Vaskbart fettfilter
- EasyRepair
- Sikret mot overoppheting


Tekniske data

- Energiklasse: A
- Fettrensningseffektivitet: B
- Utsugningseffektivitet: A
- Forbruk ved standby tilstand: 0,49 W
- Tilkoblingseffekt: 7200 W
- Lydnivå (max.): 63 dB(A)re 1 pW

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 23,5 × 70 × 52 cm
- Netto vekt: 17,3 kg

Flush installation

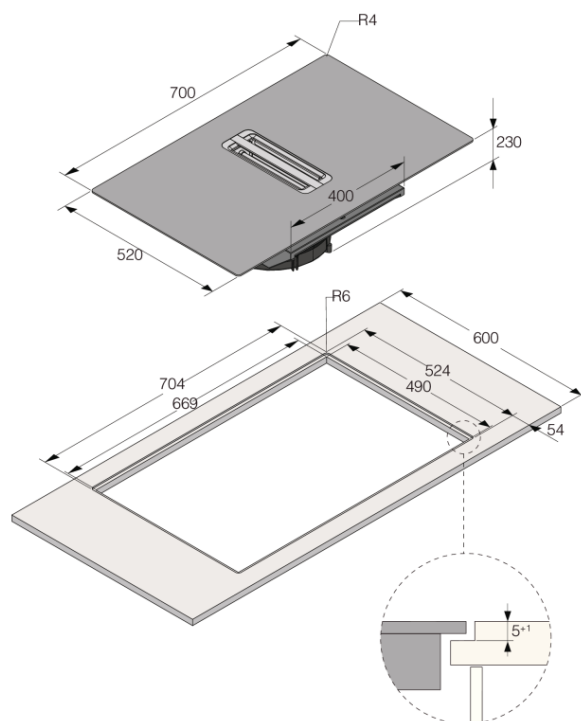

Hood in hob Level 0 70 cm

On-top installation

