

Intensiv-grunnrengjøringsmiddel Extra RM 752 ASF


Fjerning av beskyttelsesfilm



⚠ ADVARSEL
Dette er kun en kort anvisning! Før bruk av rengjøringsmiddelet, les produktanvisningene og følg sikkerhetsanvisningene på produktetiketten. Følg doseringsanvisningene fra produsenten. Hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan dette medføre skader på rengjøringsobjektet, fare for miljøet og fare for brukeren og andre personer.

Forberedelser


1

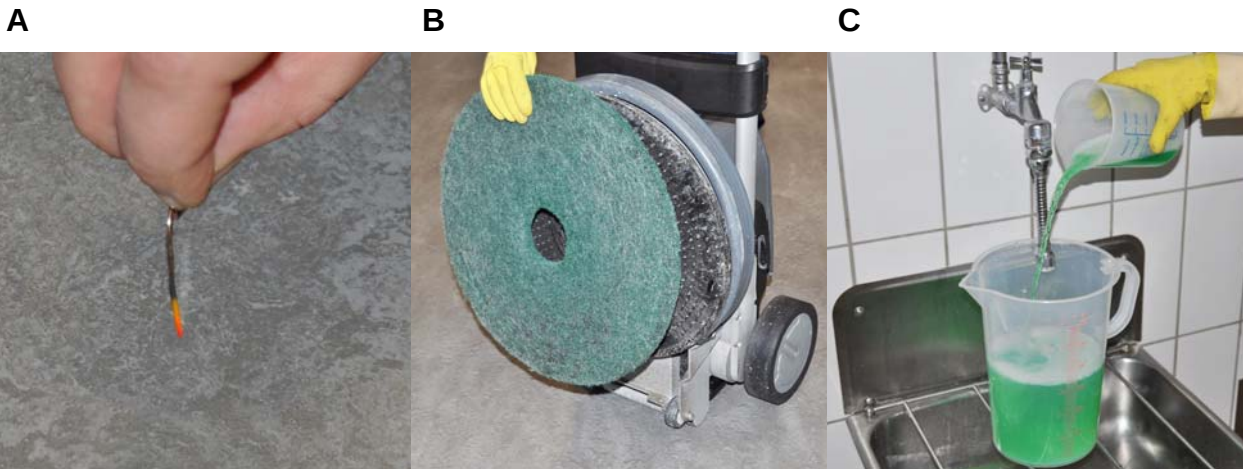

- A Fastlegge belegg (f.eks. binderstest). Intensiv-grunnrengjøringsmiddel skal kun anvendes på belegg som ikke er alkalisk følsomme (f.eks. PVC/PUR).
- B Velg og klargjør maskin og tilbehør passende til gulvbelegget.
- C Påfør grunnrengjøringsmiddel avhengig av styrke til beskyttelsesfilmen som skal fjernes (ca. 20-30 %, maksimalt 50 %).

Fjern beskyttelsesfilmen


2

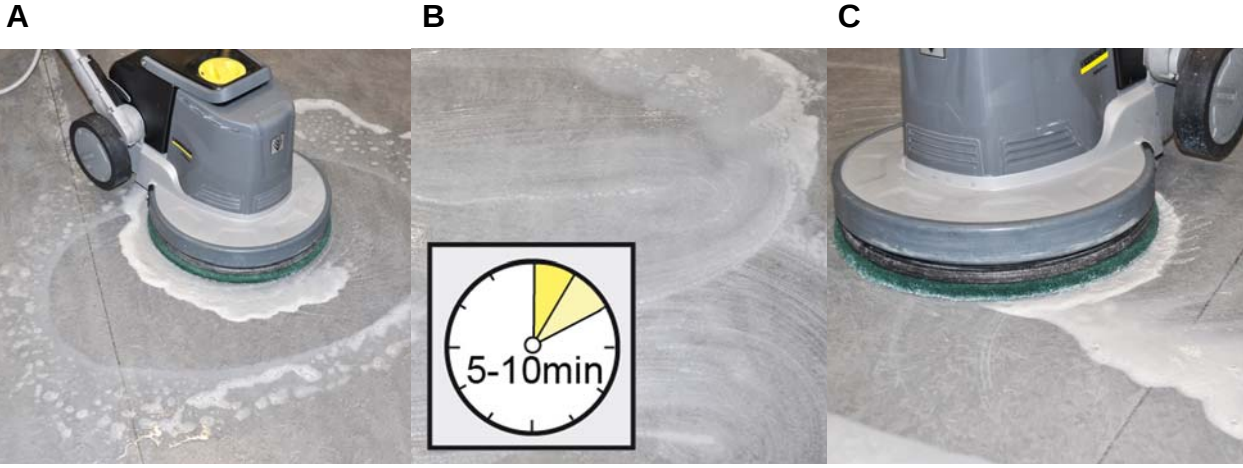

- A Påfør grunnrengjøringsmiddel, ikke sug av.
- B La grunnrengjøringsmiddel virke avhengig av styrke til beskyttelsesfilmen som skal fjernes (ca. 5-10 minutter).
- C Bearbeid gulvbelegget mekanisk etter virketiden, deretter suges smussflåten av.

Fjern rester

3

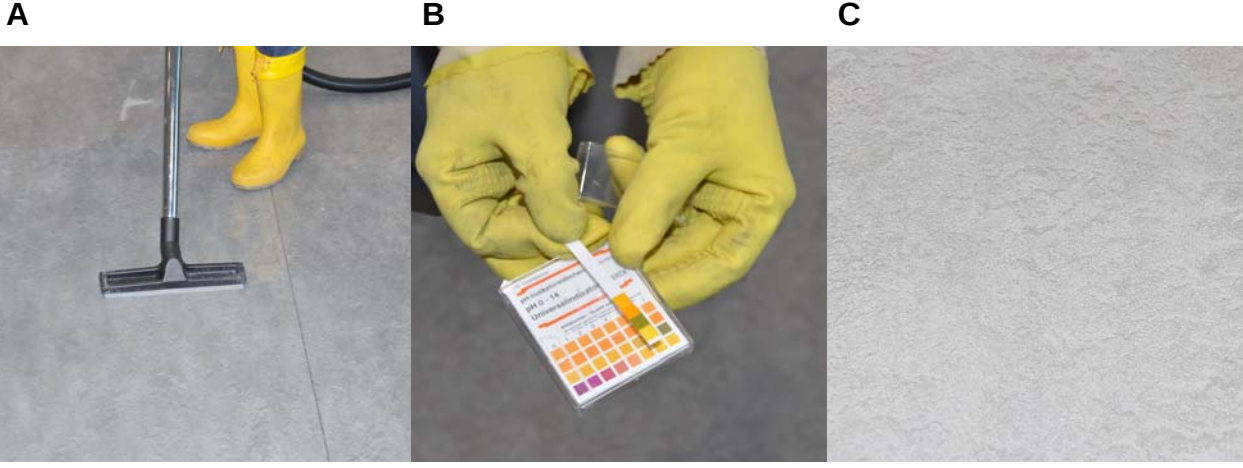

- A Etterskyl gulvbelegget grundig med rent vann, helt til alle rengjøringsmiddel- og smussrester er fjernet.
- B Kontroller pH-verdien. Gjenta etterskylling helt til du oppnår en pH-verdi på 7-8.5.
- C Før påføring av nytt belegg må gulvbelegget være tørt og støvfritt.

⚠ FORSIKTIG
Fare for skader fra rengjøringsmidler! Etter arbeidet må arbeidsmateriale og maskiner rengjøres nøye.

Intensiv-grunnrengjøringsmiddel Extra RM 752 ASF

Fjerning av smuss



⚠ ADVARSEL

Dette er kun en kort anvisning! Før bruk av rengjøringsmiddelet, les produktanvisningene og følg sikkerhetsanvisningene på produktetiketten. Følg doseringsanvisningene fra produsenten. Hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan dette medføre skader på rengjøringsobjektet, fare for miljøet og fare for brukeren og andre personer.


Forberedelser

1

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <p>A</p>  | <p>B</p>  | <p>C</p>  | <p>A Fastlegge belegg (f.eks. binderstest). Intensiv-grunnrengjøringsmiddel skal kun anvendes på belegg som ikke er alkalisk følsomme (f.eks. PVC/PUR).</p> <p>B Velg og klargjør maskin og tilbehør passende til gulvbelegget.</p> <p>C Påfør grunnrengjøringsmiddel avhengig av styrke til smuss som skal fjernes (ca. 5-20 %).</p> |
|--|--|---|--|

Grunnrengjøring

2

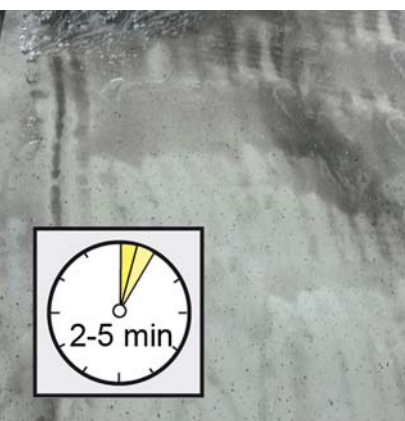- | | | | |
|---|---|--|--|
| <p>A</p>  | <p>B</p>  | <p>C</p>  | <p>A Påfør grunnrengjøringsmiddel, ikke sug av.</p> <p>B La grunnrengjøringsmiddel virke avhengig av styrke til smuss (ca. 2-5 minutter).</p> <p>C Rengjør gulvbelegget med rengjøringsapparatet. Sug opp smussflåten.</p> <p>Merknad
Fare for løsning av beskyttelsesfilmen ved for sterk dosering og/eller for lang virketid</p> |
|---|---|--|--|

Fjern rester

3

- | | | |
|---|---|---|
| <p>A</p>  | <p>B</p>  | <p>A Etterskyl gulvbelegget grundig med rent vann, helt til alle rengjøringsmiddel- og smussrester er fjernet.</p> <p>B Før påføring av nytt belegg må gulvbelegget være tørt og støvfritt, pH-verdien må være 7-8,5.</p> <p>⚠ FORSIKTIG
Fare for skader fra rengjøringsmidler! Etter arbeidet må arbeidsmateriale og maskiner rengjøres nøye.</p> |
|---|---|---|