

Beskrivelse

Design	X-type
Produktmål HxBxD mm	595x595x570
Indbyggningsmål i mm HxBxD (min)	595x560x570
Energiklasse	A+
Energiforbruk for oppvarmingsfunksjon, standardtest, tradisjonell/multifunksjon, watt	0,99/0,71
Ovnens størrelse i liter netto	77
Stor: 65 liter < volum	•
Overflateareal (arealet av den største bakeplaten, cm2)	1566

Utstyr

TouchControl	•
Betjeningsknapper - skruknapper/PushPull knapper/TouchControl	-/-/•
Elektronisk steketermometer	•
EcoFunction - utnyttning av restvarme	•


Ovnfunksjoner

Automatikprogrammer/MyCookBook - antall	37/-
Lys i ovn antall – standard/halogen/halogensidespot	-/-2
Antall ovnsfunksjoner inkl. lys	13+1
Pyrolyse antall programmer	•/3
Eco oppvarming	•
Hurtigoppvarming av ovn til 180 °C i minutter	4
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill	•
Tinefunksjon (vifte)	•
Turbogrill (vifte + grill)	•
Vifte og over-/undervarme	•
Varmluft med ringvarmeelement	•
Pizzafunksjon (varmluft med ringvarmeelement + undervarme)	•
Supergrill (grill + overvarme)	•


Utstyr ovn

EasyClean-emaile - sort/grå	•/-
Active SmellCatalyst	•
AutoDoor Open	•
SoftOpen/SoftClose	•/-
Ovnstiger - Standard/Pyro	•/-
Stekebrett - Standard/EasySlip/Pyro	2/-/-
Ekstra dyp langpanne - Standard/EasySlip/Pyro	1/-/-
Grillrist - Standard/Pyro	1/-
Lag glass i ovnsdør	4
Kald ovnsdør/UltraCold	-/9
Elektronisk barnesikring	•

Installasjon

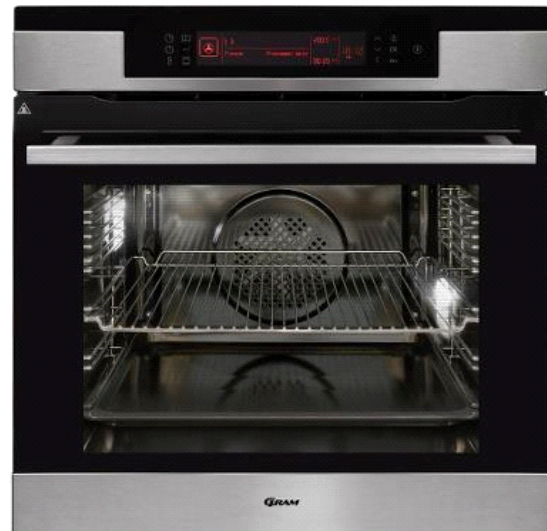

- Pyrolyseovn i EasyOff Steel
- X-type design
- Multifunksjonsovn med 13+1 funksjoner - bl.a. ekte varmluft, tine- og pizzafunksjon
- 37 automatikkprogrammer
- Hurtigoppvarming av ovnen til 180 °C på 4 min
- Energiklasse A+
- Ekstra stort ovnsrom på 77 liter
- UltraCold ovnsdør
- Elektronisk barnesikring
- TouchControl med elektronisk steketermometer
- Ovnsdør med SoftOpen
- AutoDoor Open
- Dobbel halogen sidespot
- Pyrolyserengjøring med 3 programmer
- Active SmellCatalyst
- Ekstra dyp langpanne
- EcoFunction for utnyttning av restvarme
- Innbyggingsmål HxBxD: 59,5x56x56 cm

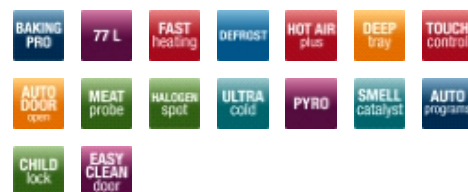

Elektrisk tilkobling V/Hz	230V 1N~ 50Hz
Total effekt kW	3,6
Sikring, amp.	16
Ledning montert/lengde (m)	●/1,5

