

KF 481864 FN X/1

Beskrivelse

Design	Classic 4000
Produktmål i mm HxBxD	1860x595x650
Innbyggingsmål i mm HxBxD	1960x600x650
Energiklasse (EU_2021_EP)	E
Energiforbruk i kWh pr. år (EU_2021_EP)	250
Volum i liter kjøleskap, netto (EU_2021_EP)	230
Volum i liter fryseskap, netto (EU_2021_EP)	101
Lydnivåklasse (EU_2021_EP)	C
Lydnivå i dB(A) (EU_2021_EP)	41
Klimaklasse	SN-T
Inverterkompressor	•
Antall kompressorer/elektronisk ventil	1/-
Stjernemerking	4
Dørhåndtak - integrert/hvitt/stål/langt	-/-/•
Zero Clearance	•
Vendbare dører	•
Belysning LED/LED topp/LED panel - antall	-/-/2
Åpen dør-alarm - visuell/akustisk	•/-
Alarm ved for høy temperatur - visuell/akustisk	•/•
Strømvisning	•
Sikkerhet ved strømbrudd i timer fra -18 °C til -9 °C (EU_2021_EP)	10
Innfrysingkapasitet kg til -18 °C (EU_2021_EP)	8
Styring - manuell/elektronisk/med display	-/•/•
Utskifbar tetningsliste i dør	•

Utstyr kjøleskap

AirSystem/Full NoFrost	-/•
SuperCool	•
HolidayFunction	•
EcoFunction	•
FreshZone skuff liter/med teleskoputtrekk/SoftClose (EU_2021_EP)	31/•/-
Grønnsaksskuffer antall/med teleskoputtrekk/SoftClose	1/•/-
Glasshyller/antal flytbare	4/2
Vinhyller - antall	1/-
Dørhyller/herav med lokk/flaskeholder	3/-/-

Utstyr i fryseskap


SuperFreeze	•
NoFrost	•
Kan stå i romtemperaturer ned til -15 °C	•
Innfrysingsbrett/form til isbiter	-/•
Fryseskuffer	3

Installasjon

Elektrisk tilkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Tilkoplingseffekt i watt	166
Sikring, amp.	10



- Frittstående kombiskap i EasyOff Steel
- Classic 4000 design
- Volum i kjøøl netto 230 liter
- Volum i frys netto 101 liter
- Energiklasse E
- Energiforbruk 250 kWh pr. år
- Touch-display og elektronisk styring
- Åpen dør-alarm i kjøøl
- Alarm ved for høy temperatur
- Dobbelt LED-sidebelysning
- Full NoFrost
- EcoFunction, SuperCool og SuperFreeze
- Kan stå i romtemperaturer ned til -15 °C
- Flyttbare og bruddsikre glasshyller
- Vinhille
- FreshZone med teleskoputtrekk
- Grønnsaksskuff med teleskoputtrekk
- Innfrysingkapasitet 8 kg til -18 °C
- Produktmål HxBxD: 186x59,5x65 cm

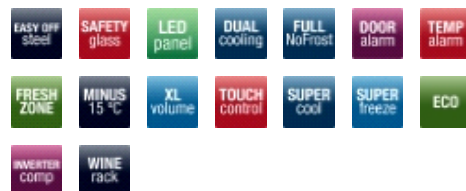

Ledning montert/lengde (m)	●/2,5
Justerbare ben/hjul	2/2