

Beskrivelse


Design - rett kant/fasettslipt/for forsenking	-/●/-
Produktmål HxBxD: mm	59x592x522
Innbyggingsmål HxBxD: mm	55x560x490
TouchControl	●
Betjening for hver kokesone	●
Restvarmeindikator	●
Oppkokingsautomatikk	●
Booster/PowerBooster - antall kokesoner	4/-
Gryteregistrering - automatisk/intelligent	●/-
Autofocus	●
Timer/antall kokesoner	●/4
Minutur	●
Holde varm-funksjon alle kokesoner basis/temperatur °C	●/-
Elektronisk barnelås	●
Sikkerhetsstopp	●
Antall kokesoner	4
Forreste, venstre kokesone størrelse i cm - watt	ø 14-22 - 2000/3000
Bakerste, venstre kokesone størrelse i cm - watt	ø 10-18 - 1200/1400
Forreste, høyre kokesone størrelse i cm - watt	ø 10-18 - 1200/1400
Bakerste, høyre kokesone størrelse i cm - watt	ø 14-22 - 2300/3000

Installasjon

Elektrisk tilkobling V/Hz	230/400V 2N~50Hz
Total effekt kW	7,35
Sikring, Amp	2x16



- Induksjonskoketopp
- Fasettslipte kanter
- 4 induksjonskokesoner
- Barnesikring
- TouchControl med digitalt display
- Automatisk gryteregistrering
- Restvarmeindikatorer
- Oppkokingsautomatikk
- Booster på alle kokesoner
- Timer på alle kokesoner
- Holde varm-funksjon
- Totaleffekt 7,35 kW
- Produktmål HxBxD: 5,9x59,2x52,2 cm
- Innbyggingsmål HxBxD: 5,5x56x49 cm

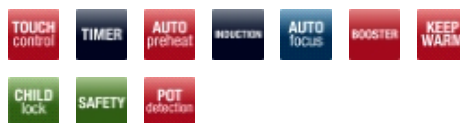

KKI 6044-90 T
KKI 6144-90 T
KKI 6184-90 T

