

OMI 6240- 90 RT

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	820x598x550
Innbyggingsmål i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuverter	15
Energiklasse (EU_2021_EP)	D
Energiforbruk pr. 100 vaskesyklus i kWh(EU_2021_EP)	86
Vannforbruk pr. oppvask, liter (EU_2021_EP)	9
Tørkeevne	A
Programvarighet, referanserogram (timer)	04:14
Referenceprogram	ECO 50°
Lydnivåklasse (EU_2021_EP)	B
Lydnivå i dB(A) - (Norm EN 60704-3)	39

Programmer

Antall programmer	6
Antall temperaturer	5
Temperaturer i grader	70/65/60/50/40
Smart program skåne/middel/intensiv	-/-/●
60minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
MixWash+	●
Eco-program 50 °C	●
Hygiene+ 70 °C	●

Funksjoner


Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Forsinket start (antall timer)	19
Innvendig belysning	●
AquaSensor	●
SpeedFunction	●
Ekstra tørking	●
TurboWashing	●
Funksjon for ½ oppfylling - antal	3
TurboDrying	●
Inverter motor	●
Indikator for salt/avspenning	●/●
Spylearm Aqua Spray – antal	3/-
Automatisk mykgjøring av vann	●
Watersafe/AquaStop	●/●

Utstyr

Bestikkskuff standard/flex	-/●
SliderDoor	●
FloorBeam	●
Håndtak øverste kurv plast/stål	-/●
Høydejusterbar overkurv	●
Antall kopphyller i overkurv normal/multi	-/4



- Fullt integrerbar oppvaskmaskin
- Kapasitet 15 kuverter
- Energiklasse D
- Lydnivå 39 dB(A)
- Lydnivåklasse B
- 6 programmer
- 5 temperaturer
- Bestikkbrett flex øverst
- FloorBeam
- Display med forsinket start og resttidsvisning
- Innvendig belysning
- Alternativ for ½ oppfylling
- TurboDrying
- Inverter motor
- Smart program
- Hygieneprogram
- Lynprogram på 30 min.
- Quick&Clean program
- MixWash+ for individuell oppvask på samme tid
- WaterSafe/AquaStop
- Slider dørfeste
- Innbyggingsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm

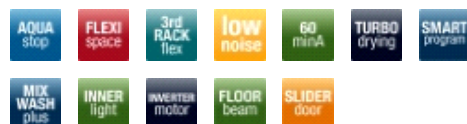

Sammenleggbare holdere i overkurv	4
Håndtak nederste kurv plast/stål	-/●
Sammenleggbare tallerkenrekker i underkurv	6
Knivhyller i underkurv - normal/multi	-/2
Flaskeholder, uttakbar	●
Stor afstand mellem kurvene (tallerkner op til ø 31 cm)	●

Installasjon

Justeringsbeslag sokkel	●
Total effekt kW	1,9
Elektrisk tilkobling V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengde (m)	●/1,65

OMI 6240-90 RT

