


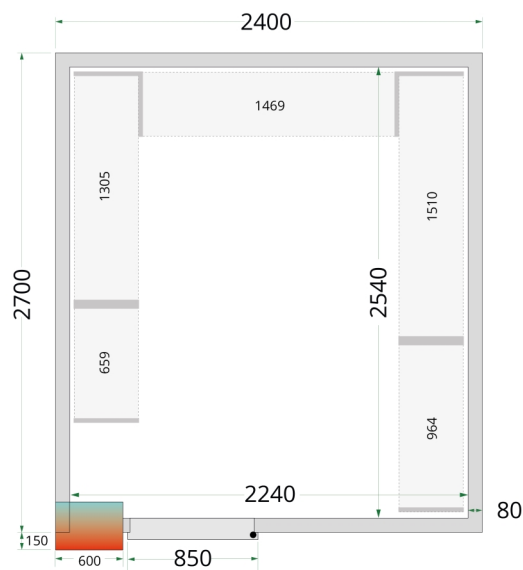

CRPF2427WD

Kølerum

Produktegenskaber

- 850 mm bred dør for nem adgang med europaller
- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Samles vha. nemt låsesystem
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- 80 mm isolering i panelerne
- Placeringen af døren kan ikke ændres
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør

Kølerum med 850 mm bred dør

Kølerum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem. Køleenheden er forudmonteret i et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. Denne model har en 850 mm bred dør, så du let kan køre en europalle derind.

Kølerummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris. Med et kølerum kan der let tilgængelig opbevares mad, mejeriprodukter og drikkevarer.

De mange forskellige kølerumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Kølerum forfindes både med køl og frys. Hylde er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til kølerummet med et rullebord eller en bakkevogn (kølerummet er ikke egnet til palleløftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer		
Dørrantal & type	1 hængsl. skummet dør	
Maks gulvbelastning	kg/m²	1500
Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvid	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	

Mål og indhold		
Intern volumen	m³	11.6
Vægtykkelse	mm	80
Densitet isolering	kg/m³	42
Temperatur-interval	°C	0 til +8
Klimaklasse	5	
Brutto-/ Nettovægt	kg	666 / 636
Brutto-/ Nettovolumen	l	

Køling og funktioner		
Termostat, type	Elektronisk	

Strøm og forbrug		
Energiforbrug	kWh/24t	23.4
Årligt energiforbrug	kWh/år	8541
Effekt	W	910
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	2240 x 2540 x 2040
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm	1600 x 2500 x 1300
40' container kapacitet	stk	8

Mål og indhold	
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde g	170
Termometer	Ja