

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI81RADE0



KS0BZS00	Kjøleskap tilbehør
KS10Z020 :	
KSGGZM00	Butter box

- ✓ hyperFresh plus: Fukt og grønt holder seg friske lenger.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	115 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	0 l
Summen av volumet i kjølerom:	319 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	37 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde:	545 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt:	62.1 kg
Tilkoblingsgrad:	90 W
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spennings:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Ja
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	6
Flaskehyller:	Ja
EAN-kode:	4242003884515
Varemerke:	Siemens
Modellbetegnelse:	KI81RADE0
Produktkategori:	Kjøleskap
Automatisk avfrostning:	Nei
Type installasjon:	Helintegrert



iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI81RADE0

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 319 l
- Årlig energiforbruk: 115
- Lydnivå: 37 dB

Design

- Flathengsler - Door on door, med softClose
- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med digitalt display
- freshSense: intelligent sensorteknologi gir jevn temperatur
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Akustisk varsling ved åpen dør

Kjøledel

- 7 hyller av sikkerhetsglass (6 høydejusterbare), derav Delbar hylle av sikkerhetsglass, 2 easyAccess hyller, halvveis uttrekkbar.
- 6 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh plus skuff med fuktighetsregulering på teleskopskinner: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt opptil to ganger lenger.
- 1 freshBoxes på teleskopskinner


Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om


iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5
x 56 cm, soft close flathengsel
KI81RADE0

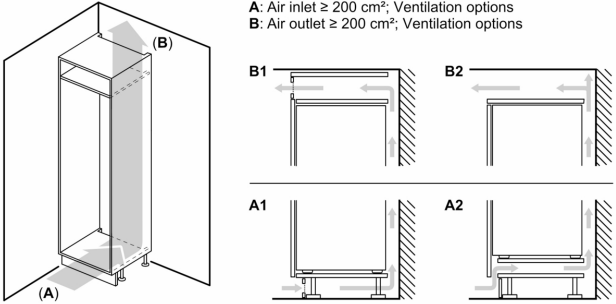


A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

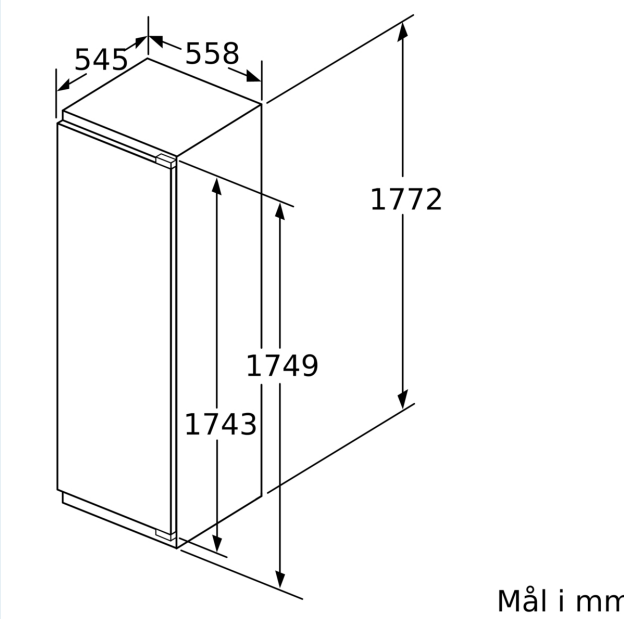

Mål i mm




Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal


A: Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Ventilasjonsåpning ut min. 200 cm

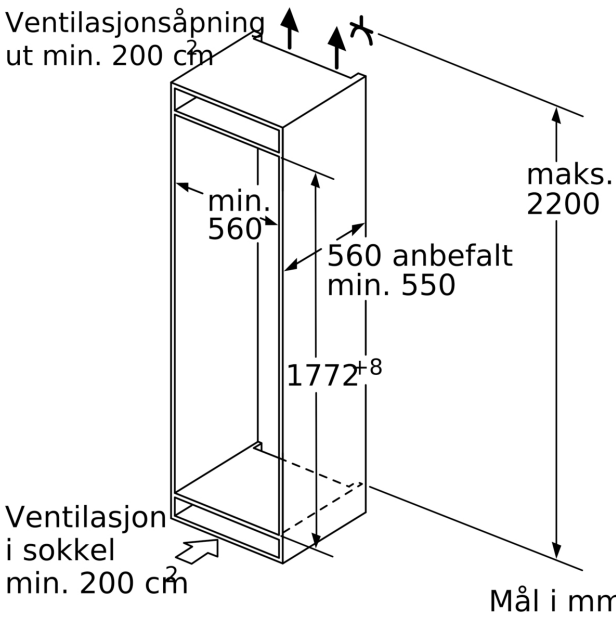


Mål i mm

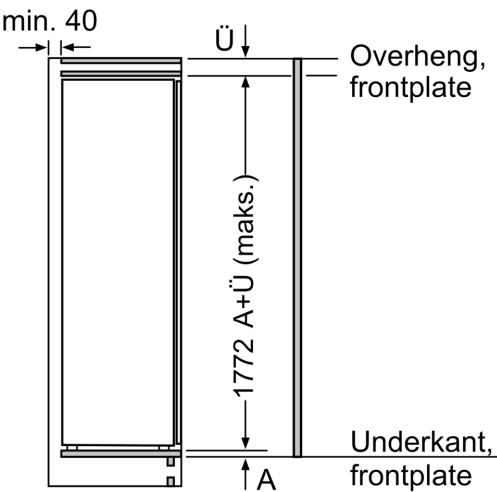

Mål i mm


Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Maks. tillatt vekt på møbelfrontene



Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22